



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Praça Juscelino Kubitschek, s/n – CEP 35420-000 – Minas Gerais
(31) 3557-9003

Ofício nº 17/2022/SEGOV

Mariana, 26 de janeiro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
Ronaldo Alves Bento
Vereador Presidente da Câmara Municipal de Mariana

Câmara Municipal de Mariana
Protocolado sob nº 55

Assunto: Requerimento nº 04/2022

Em 27/01/22 13:06

Secretaria

Excelentíssimo Senhor Presidente:

O objetivo da Secretaria de Governo e Relações Institucionais é de sempre garantir a interlocução eficiente e ágil com a administração pública municipal.

Entretanto, deve ser ressaltado que a atribuição é sempre de direcionamento e encaminhamentos das demandas apresentadas para respostas, atendimentos e ou soluções do que for apresentado/requerido às devidas secretarias e seus respectivos secretários, visto que, inexistente subordinação e hierarquia entre os secretários, ao contrário, reina a independência na medida em que, cada secretário é ordenador de despesas da sua própria secretaria, portanto, responsável objetivamente por seus atos.

Repiso, inexistindo, qualquer intervenção da Secretaria de Governo nas decisões de cada secretário.

Sendo assim, ao receber o que foi demandado será imediatamente direcionado aos departamentos competentes, dando ciência e requerendo respostas e ou informações o quanto antes para encaminhá-las e responder ao requerente/solicitante.

Cabe ressaltar que os prazos fixados para respostas aos entes solicitantes, devem ser, de acordo com a legislação pátria, respeitados.

Em resposta ao requerido à Prefeitura de Mariana, objetivando obter informações na Secretaria Municipal de Defesa Social, encaminho a resposta apresentada através do Ofício nº 03/2022, em anexo.

Cordialmente apresento votos de estima, permanecendo á disposição para o que for necessário.

Atenciosamente,


Edvaldo Santos de Andrade
Secretário Municipal de Governo



GABINETE DO VEREADOR

Maurício da Saúde

Rua Chaves, 110 - Centro, Mariana - MG
CEP: 35.100-000
Fone: (35) 3233-1111
E-mail: gabinete@camara.mg.gov.br

REQUERIMENTO Nº 04 /2022

Exmo. Sr.
Vereador Ronaldo Alves Bento
Presidente da Câmara Municipal

Câmara Municipal de Mariana
Protocolado sob nº 04

Em 14/01/2022

Valéria Alves

Os Vereadores da Câmara Municipal de Mariana abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais e regimentalmente amparados, apresentam a Mesa, que ouvido o Plenário e após aprovado requerem a V. Exa. que encaminhe ofício ao chefe do poder executivo em exercício e a Secretária Municipal de Meio Ambiente, o Secretário Municipal de Defesa Social e a Coordenador da Defesa Civil para que nos prazos da Lei, encaminhem as seguintes informações:

- Existe laudo geológico da parte rochosa localizada na parte alta do bairro cabanas (ponto final), onde existe um aglomerado de pedras (conhecida como pedreira). Em caso afirmativo, encaminhar cópia do laudo. Caso não tenha sido realizado, informar se existe possibilidade de realizar.
- Existe cadastro das famílias que residem entorno da pedreira, local considerado área de risco? Em caso afirmativo, encaminhar este cadastro e informar qual a situação do mesmo, se as famílias foram realocadas se não foram, qual o motivo.

Certo de sua costumeira atenção e sendo só para o momento apresento saudações legislativas.

Mariana, 14 de janeiro de 2022.

Maurício da Saúde
Maurício Antônio Borges Andrade e Silva
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 17/01/2022
Valéria Alves
Secretaria

Gilberto Mateus Pereira
Gilberto Mateus Pereira
Vereador

**GABINETE DO VEREADOR MAURÍCIO ANTÔNIO BORGES ANDRADE E
SILVA**

Ofício de Gabinete s/nº

Serviço: Gabinete do Vereador

Assunto: Solicitação (faz)

Data: 13/01/2022

Ilmo. Sr. Weibert Stoppa
Coordenador da Defesa Civil de Mariana

Com cópia para:
Comando do Corpo de Bombeiro Militar

O vereador Maurício Antônio Borges Andrade e Silva, Vereador da Câmara Municipal de Mariana, no uso de suas atribuições legais e regimentais, **vem a presença de Vossa Senhoria solicitar que nos prazos da Lei, encaminhem as seguintes informações ao gabinete do vereador:**

- **Existe laudo geológico da parte rochosa localizada na parte alta do bairro cabanas (ponto final), onde existe um aglomerado de pedras(conhecida como pedreira).Em caso afirmativo, encaminhar cópia do laudo. Caso não tenha sido realizado, informar se existe possibilidade de realizar.**

Favor encaminhar a resposta no e-mail gabinetemauriciosauade@gmail.com para maiores informações entrar em contato no telefone (31) 98878-0079 ou 3558-2268.


Maurício Antônio Borges Andrade e Silva
Vereador



PREFEITURA DE MARIANA
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC



Ofício nº03/2022

Excelentíssimo Senhor
Ronaldo Alves do Bento
Presidente da Câmara Municipal de Mariana
Excelentíssimos Senhores
Mauricio Antônio Borges Andrade e Silva
Gilberto Mateus Pereira

Assunto: Resposta ao requerimento 04/2022

Prezado Senhor Presidente,

Em resposta ao requerimento 04/2022 solicitando informações referente a área denominada (**Pedreira Santa Rita de Cassia**), a Defesa Civil de Mariana esclarece que foi realizado um estudo no ano de 2015 pela empresa **Zemlya Consultoria e Serviços**, onde o local foi mapeado e classificado como sendo os setores de risco S41 e S56 estes setores englobam as ruas Ribeirão do Carmo, Travessa Ribeirão do Carmo, Sumidouro (próximo ao SAAE), Furquim, Cachoeira do Brumado, onde grau de risco é R3 e R4, ou seja, risco alto de queda ou rolamento de blocos rochosos. (Em anexo os pareceres dos setores 41 e 56).


Ressaltamos que os moradores, foram todos notificados sobre os riscos existentes, bem como convocados a participarem de reunião de apresentação do Plano Municipal de Redução de Risco que aconteceu no dia 21/05/2019.

Salientamos ainda, que está sendo realizado a atualização do Plano Municipal de Redução de Risco com previsão para entrega em março de 2022, onde todos os setores de risco serão atualizados e as intervenções de obras estruturais e não estruturais serão indicadas para minimizar os riscos existentes.

Desde já nos colocamos a disposição dos senhores vereadores para o que julgarem necessário.

Atenciosamente,


Antônio Marcos de Freitas Ramos
Secretário de Defesa Social


Welbert Stopa Ferreira
Coordenador Defesa Civil de Mariana

SETOR 56 DE RISCO

Quadro 119 – Setor 56 de risco geológico – geotécnico do Município de Mariana - MG.

FICHA DE CAMPO		Carta 1171
Município: Mariana - MG		Bairro: Santa Rita / Cabanas
Equipe: Leonardo Souza		Data da Avaliação: 02 /2015
Denominação do Setor:	Coordenadas (GPS):	
S56R4 Ds	X: 665055 m Y: 7743435 m	
Referências: O setor engloba as Ruas: Ribeirão do Carmo (Vai de próximo ao domicílio de N° 43, até próximo ao domicílio de N° 165) e Bento Rodrigues.		
Descrição do Processo Geodinâmico		
Tipo: queda e rolamento de blocos rochosos.		
Materiais Envolvidos: blocas e lascas rochosas de médio e grande portes.		
Dimensões previstas:	> 70,0 m ³ de material	
Descrição Complementar: Trata-se de uma área considerada do ponto de vista geológico-geotécnico como não edificante.		
Grau de Risco: Muito Alto (R4)		Número de domicílios: 32
Há necessidade de ações emergenciais?: (XXX) NÃO () SIM		
Observações (incluindo descrição de fotos obtidas no local)		
Foto 188 – Vista panorâmica do trecho do paredão rochoso onde este setor foi delimitado, com detalhe para o fato da base estar toda ela ocupada.		
Foto 189 – Vista aproximada de parte do paredão rochoso com visualização da estruturação deste e geração de conjuntos de blocos instáveis.		
Foto 190 – Visualização do mesmo trecho retratado na foto anterior de outro ângulo facilitando a visualização de blocos rochosos instáveis.		
Foto 191 – Vista aproximada de parte do paredão rochoso para visualização da dimensão dos blocos rochosos instáveis.		
Foto 192 – Vista complementar do paredão compondo o setor de risco.		
Foto 193 – Detalhe para novas construções ao longo da base do paredão rochoso instável.		



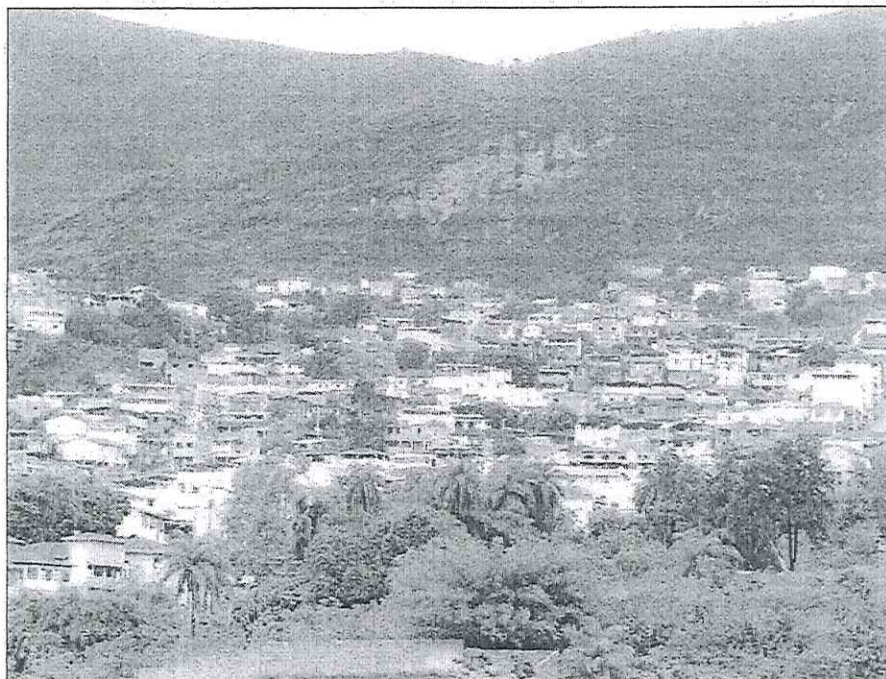



Foto 188 – Vista panorâmica do trecho do paredão rochoso onde este setor foi delimitado, com detalhe para o fato da base estar toda ela ocupada.



Foto 189 – Vista aproximada de parte do paredão rochoso com visualização da estruturação deste e geração de conjuntos de blocos instáveis.



Foto 190 – Visualização do mesmo trecho retratado na foto anterior de outro ângulo facilitando a visualização de blocos rochosos instáveis.



Foto 191 – Vista aproximada de parte do paredão rochoso para visualização da dimensão dos blocos rochosos instáveis.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

257



Foto 192 – Vista complementar do paredão compondo o setor de risco.



Foto 193 – Detalhe para novas construções ao longo da base do paredão rochoso instável.

[Handwritten signature]

Quadro 120 – Indicação de intervenção - Setor 56 de risco geológico – geotécnico do Município de Mariana – MG.



Indicação de Intervenção para o Setor e Quantitativos para a Intervenção Sugerida (detalhando dimensões e outras informações)			
- A partir das avaliações geológicas e geotécnicas a área foi caracterizada como não edificante. - Remoção dos 32 domicílios identificados no setor e impedir a reocupação do terreno. Ressalta-se que o número exato de famílias deve ser obtido por meio de cadastro social. - Notificar os moradores do risco e campanha de comunicação/Informação no setor e seu entorno com entrega de panfletos orientativos nos domicílios englobados no setor e/ou realização de reuniões envolvendo os moradores. - Monitoramento sistemático do setor por meio de vistorias para verificação da alteração do quadro avaliado. - Remoções preventivas para Valor Acumulado de Chuvas (VAC) > 100 mm no período de 84 horas ou previsão de chuvas que ultrapasse este valor. - Fiscalização sistemática para impedir o avanço da ocupação.			
Custo (R\$)	Serviços Complementares (20%)	Projetos (3%)	BDI (26%)
-	-	-	-
32 Remoções x (70.000,00) = R\$ 2.240.000,00			
CUSTO TOTAL (R\$)			
R\$ 2.240.000,00			




SETOR 41 DE RISCO

Quadro 89 – Setor 41 de risco geológico – geotécnico do Município de Mariana - MG.

FICHA DE CAMPO		Carta 1171
Município: Mariana - MG		Bairro: Santa Rita
Equipe: Leonardo Souza		Data da Avaliação: 02 /2015
Denominação do Setor:	Coordenadas (GPS):	
S41R3 Qb, Rb	X: 664841 m Y: 7743339 m	
Referências: O setor engloba parte das Ruas: Sumidouro (Próximo a SAAE), Furquim (Próximo ao domicílio de N° 261 e encontro com as Ruas: Sumidouro e Cachoeira do Brumado), Ribeirão do Carmo (Vai de próximo ao domicílio de N° 147, até próximo ao encontro com a Rua Constantino).		
Descrição do Processo Geodinâmico		
Tipo: queda e rolamento de blocos rochosos. Secundariamente rastejos.		
Materiais Envolvidos: solo e blocos rochosos.		
Dimensões previstas:	> 30,0 m ³	
Descrição Complementar: Ressalta-se a necessidade de uma maior discussão sobre as implicações que serão geradas caso permita-se o adensamento da ocupação ao longo da base da escarpa.		
Grau de Risco: Alto (R3)	Número de domicílios: 70	
Há necessidade de ações emergenciais?: (XXX) NÃO () SIM		
Observações (incluindo descrição de fotos obtidas no local)		
Foto 143 – Vista frontal de parte da serra a montante do bairro Cabanas com detalhe para ocupação ao longo de toda a base da encosta rochosa.		
Foto 144 – Vista parcial da base com detalhe para novas edificações entre grandes blocos rochosos depositados sobre o terreno.		
Foto 145 – Detalhe para parte da encosta rochosa e para o avanço da ocupação até a base desta.		
Foto 146– Detalhe para padrão da estruturação do maciço, com geração de blocos instáveis.		
Foto 147 – Detalhe para a proximidade entre os domicílios e o paredão rochoso.		

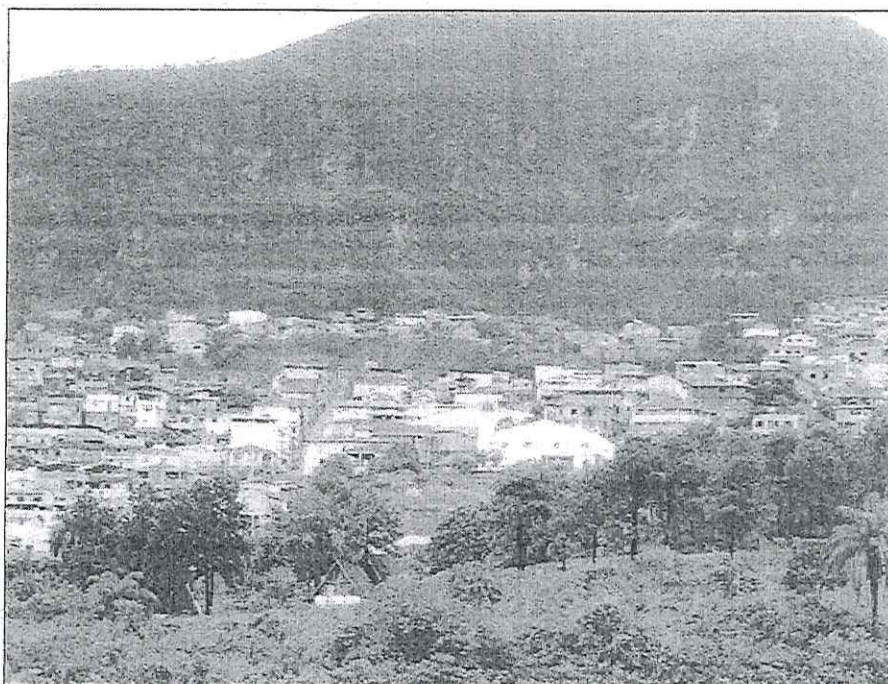


Foto 143 – Vista frontal de parte da serra a montante do bairro Cabanas com detalhe para ocupação ao longo de toda a base da encosta rochosa.

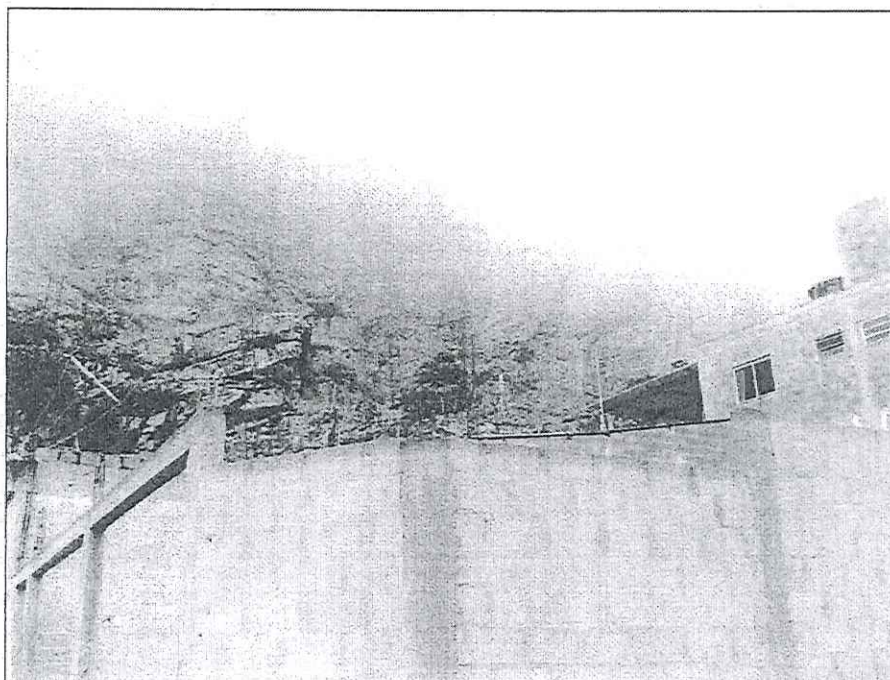


Foto 144 – Vista parcial da base com detalhe para novas edificações entre grandes blocos rochosos depositados sobre o terreno.



Foto 145 – Detalhe para parte da encosta rochosa e para o avanço da ocupação até a base desta.

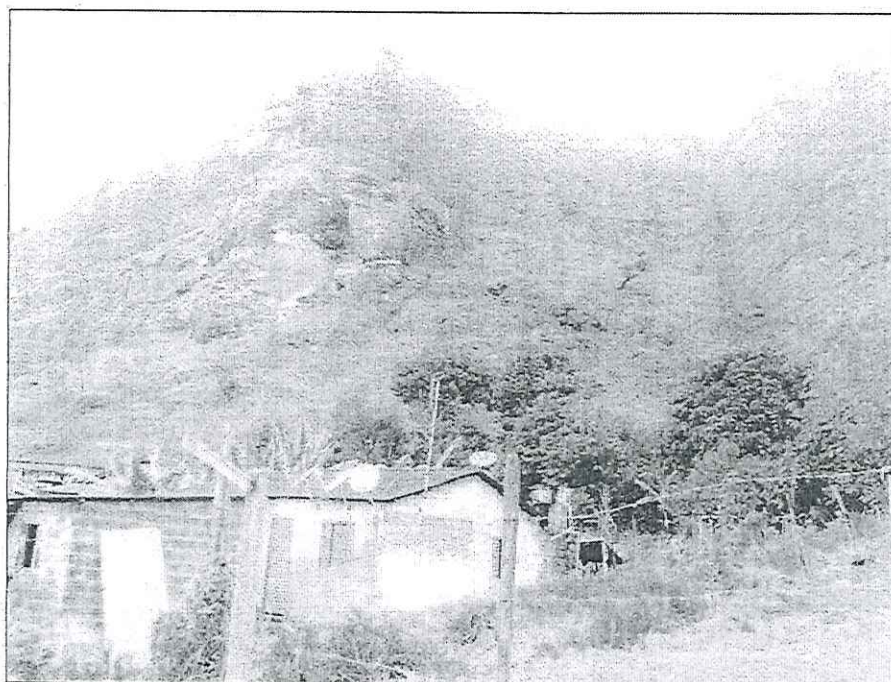


Foto 146 – Detalhe para padrão da estruturação do maciço, com geração de blocos instáveis.



Foto 147 – Detalhe para a proximidade entre os domicílios e o paredão rochoso.

Quadro 90 – Indicação de intervenção - Setor 41 de risco geológico – geotécnico do Município de Mariana – MG.

Indicação de Intervenção para o Setor e Quantitativos para a Intervenção Sugerida (detalhando dimensões e outras informações)			
- Notificar os moradores do risco e campanha de comunicação/Informação com entrega de panfletos orientativos nos domicílios englobados no setor e/ou realização de reuniões envolvendo os moradores. - Monitoramento sistemático do setor por meio de vistorias para verificação da alteração do quadro avaliado, e remoções preventivas no caso de previsões de chuvas intensas. - Remoções preventivas para Valor Acumulado de Chuvas (VAC) > 100 mm no período de 84 horas ou previsão de chuvas que ultrapasse este valor. - Fiscalização sistemática para impedir o avanço da ocupação. - Considerando a extensão do paredão rochoso a indicação é de remoção de todas as famílias do setor e demolição dos domicílios após elaboração de plano habitacional para a relocação adequada. - Após a remoção das famílias deverá ocorrer a fiscalização da área para impedir novas ocupações.			
Custo (R\$)	Serviços Complementares (20%)	Projetos (3%)	BDI (26%)
-	-	-	-
70 remoções x (70.000,00) = R\$ 4.900.000,00			
CUSTO TOTAL (R\$)			
R\$ 4.900.000,00			