



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, 89 - Centro - Mariana - MG - 35420.000
www.camarademariana.mg.gov.br

Requerimento nº 101 /2017

Exmo. Sr.

Fernando Sampaio de Castro

Presidente da Câmara Municipal de Mariana

Câmara Municipal de Mariana
Protocolado sob nº 101
Em 25 / 04 / 17 15 / 11
Patricia Gomes

O Vereador da Câmara Municipal de Mariana abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentalmente amparado, requer de V. Exa. **que após aprovado seja enviado cópia do expediente ao Chefe do Poder Executivo para que encaminha cópia do presente Requerimento a Secretaria Municipal de Obras requerendo as seguintes informações:**

- Quando foi entregue o vestiário em anexo ao ginásio Poliesportivo de Cachoeira do Brumado.
- Cópia da Anuência da prefeitura de conformidade da obra em condições de uso.
- A Obra foi entregue em perfeito estado ao município? Em caso afirmativo existe algum documento que comprova? Em caso afirmativo cópia do documento.
- O Município tomou algumas atitude referente a qualidade da obra que segundo moradores já apresentavam rachaduras na época da inauguração.
- Qual o Valor da referida obra.
- O Município tem conhecimento do estado do vestiário? Quais as providências Foram Tomadas para tentar resolver o problema.

Mariana, 25 de Abril de 2017.


Antônio Marcos Ramos Freitas
Vereador

26 / 04 / 2017
[Signature]

Relatório Nº 133/2016

End.: Rua Padre Avelar snº Distrito: Cachoeira do Brumado

Local: Quadra Poliesportiva

Data de atendimento: 01/03/2016

Em vistoria realizada pelo agente da Defesa Civil, GM André Machado no endereço supracitado, foi constatado:

- Tratam-se rachaduras inclinadas do lado esquerdo localizadas no interior da quadra e no vestiário;
- Foram observados abatimento e trincas no piso (cerâmica) do vestiário visitante;
- Não foi possível diagnosticar com precisão a origem das mesmas, mas segundo informações de moradores, o terreno de construção da quadra era brejo;
- As trincas inclinadas podem indicar sintomas de recalque, sendo assim solicitamos um parecer técnico de um engenheiro de estruturas, a fim de resguardar a integridade física dos frequentadores do local.

Encaminhamos à Secretaria Municipal de Obras para conhecimento e providências cabíveis e sugerimos:

- Uma avaliação técnica no local para possíveis intervenções.




Bráz Luiz de Azevedo
Secretário Municipal de Defesa Social




Welbert Stopa Ferreira
Coordenador Municipal de Defesa Civil

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Rachaduras interior da quadra e vestiário

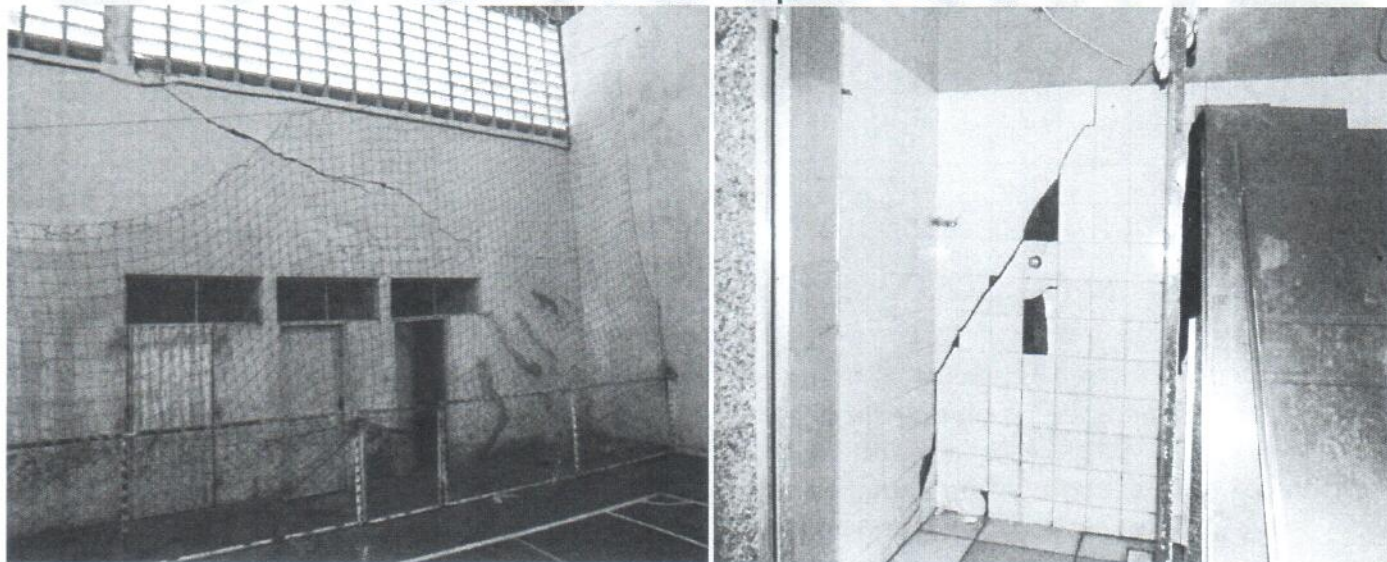

Abatimento e trincas no piso

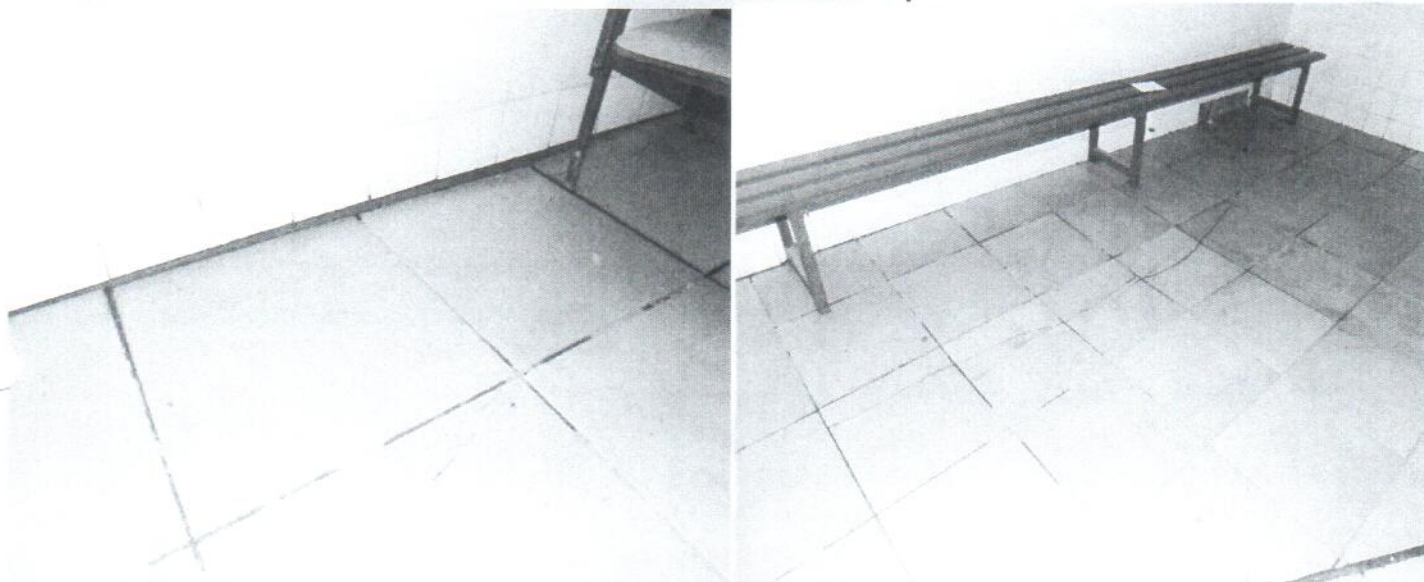




PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONTRATADAS


CI OBRAS	078/2016	DATA	02/03/2016
De	Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano		
Para	Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)		
Assunto	Relatório Técnico de Vistoria		

Foi realizada vistoria, em 01/03/2016, nos vestiários do ginásio localizado no distrito de Cachoeira do Brumado, a fim de avaliar as patologias que ocorrem no local.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

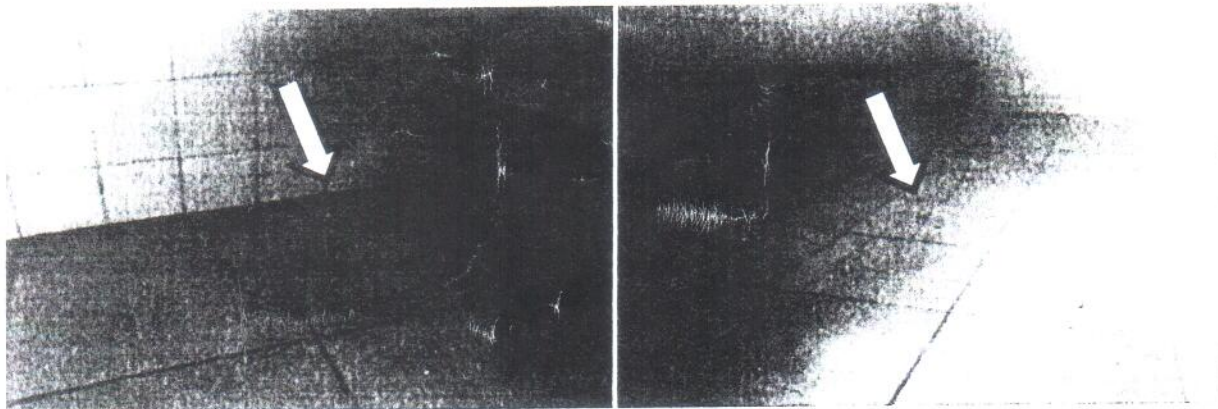

Abatimento do piso


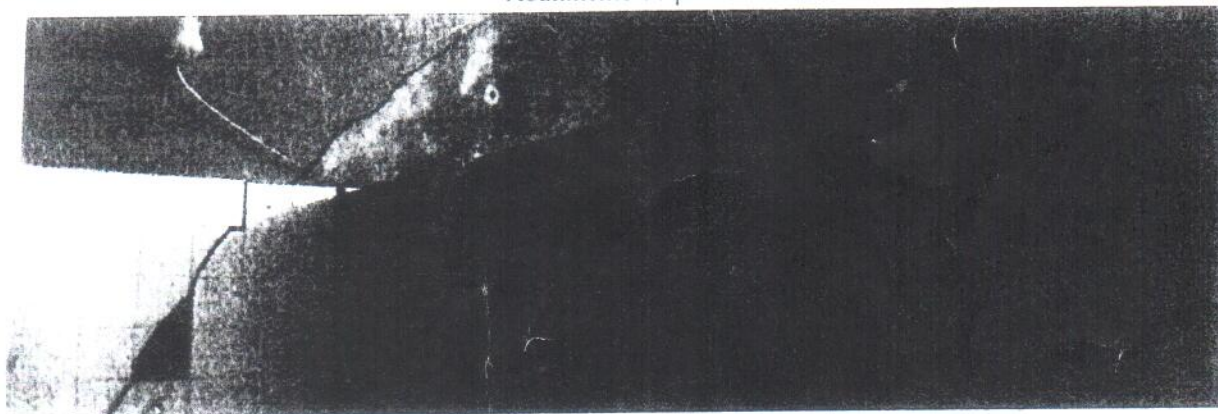


Rachaduras diagonais na alvenaria e no revestimento





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONTRATADAS

CI OBRAS	078/2016	DATA	02/03/2016
De	Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano		
Para	Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)		
Assunto	Relatório Técnico de Vistoria		

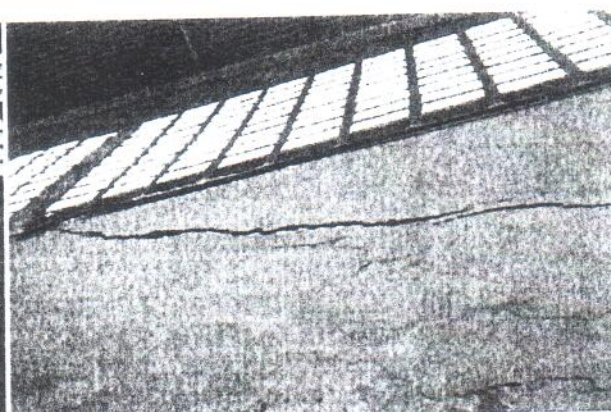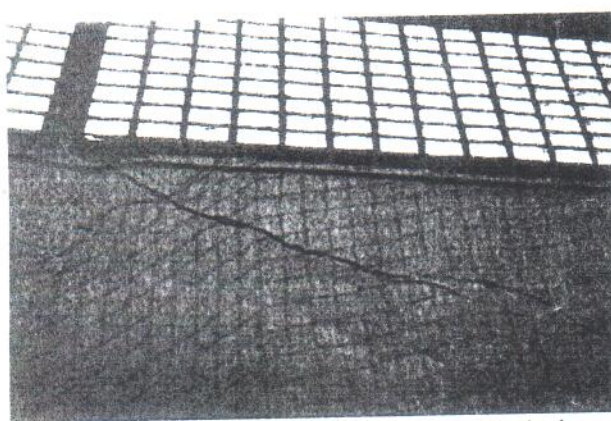

Rachaduras na alvenaria

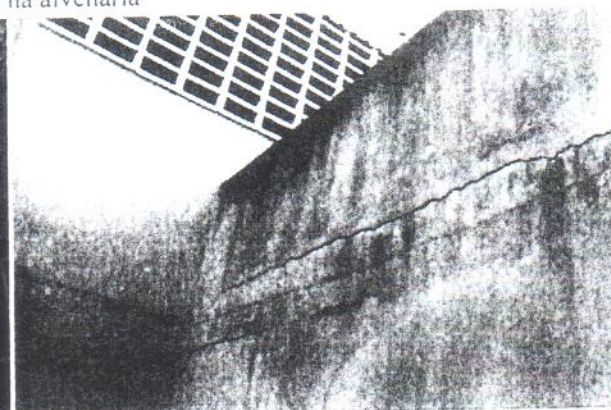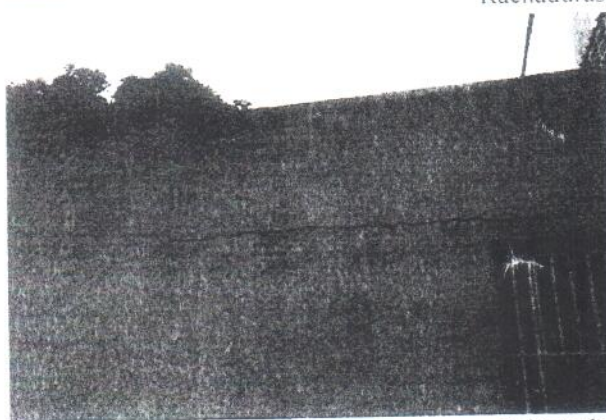

Trincas longitudinais



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONTRATADAS

CI OBRAS	078/2016	DATA	02/03/2016
De	Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano		
Para	Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)		
Assunto	Relatório Técnico de Vistoria		

PARECER TÉCNICO

Foi observada a incidência de trincas e rachaduras, tanto longitudinais quanto diagonais, bem como de abatimento do piso, nas instalações do ginásio e dos vestiários.

Pelas características das patologias, é possível que se trate de recalque diferencial, o que pode ser entendido como uma condição desfavorável do solo do local onde foi executada a obra ou mesmo insuficiência de infraestrutura (fundação).

Há um possível quadro de acomodação das trincas e rachaduras, o que só poderá ser comprovado mediante um rigoroso monitoramento destas patologias.

Pode-se pensar na possibilidade de que seja feito o reforço dos elementos estruturais deste equipamento, se houver o entendimento de ser esta a melhor alternativa.

Cabe lembrar que, dada a complexidade deste tipo de intervenção, o reforço estrutural só se viabilizaria através de processo licitatório, com a posterior contratação de empresa especializada para tal.

Atenciosamente,


Carlos Henrique R. Antunes
Engenheiro de Obras

Recebido:

Data: